

### Otoparklar İçin Özel Olarak Tasarlanmıştır

Prosense PPS RCO & RNO<sub>2</sub> gaz dedektörleri, kapalı otopark ve tünellerde benzinli araçlarda karbon monoksit, dizel araçlarda nitrojen dioksit gazlarını sürekli izlemek için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

### Uygun Maliyetli Çözümler

"PPS RCO & RNO<sub>2</sub>" Serisi, otoparklar için uygun maliyetli çözümler sunar.

### Hafif Muhafaza

ABS plastik ve IP54 korumalı muhafazalı PPS RCO & RNO<sub>2</sub>, iç mekan uygulamaları için tasarlanmıştır.

### Röle Kontakları



Gemide sağlanan röle kontakları, siren, flaşör gibi diğer ekipmanların yönetilmesine izin verir. Ayrıca yangınla mücadele panellerine bağlanabilir.

### Hassas Sensörler

PPS RCO ve RNO<sub>2</sub> Serisi dedektörlerdeki yüksek kaliteli Elektrokimyasal sensör, ppm'de mükemmel sonuçlar verir.

### Havalandırma Sistemine Uygun Çözüm

PPS RCO ve RNO<sub>2</sub>, fan havalandırma seviyelerini yönetmek için 2 röle çıkışına sahiptir.

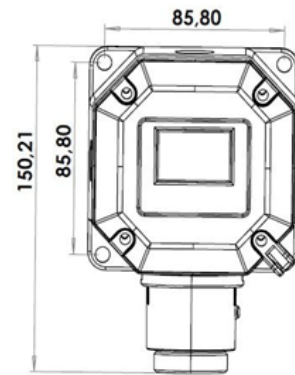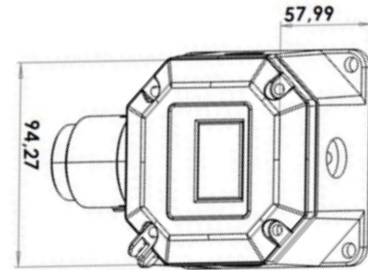

## PPS RCO & RNO<sub>2</sub> Serisi Gaz Dedektörleri

| Özellikler           | PPS-RCO                               | PPS-RNO2         |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|
| Gaz                  | Karbon Monoksit                       | Nitrojen Dioksit |
| Sensör Tipi          | Elektrokimyasal                       |                  |
| Çıkış Sinyali        | 2 Alarm ve 1 Hata                     |                  |
| Sensör Isınma Süresi | 60sn                                  |                  |
| Tepki Süresi         | <30sn                                 |                  |
| Ölçüm Aralığı        | 0-300ppm                              | 0-30ppm          |
| Hassasiyet           | %±2                                   |                  |
| Çalışma Sıcaklığı    | -20°C ~ +50°C                         |                  |
| Nem                  | 5~95%RH Yoğuşmasız                    |                  |
| Giriş Voltajı        | Min 10VDC - Max 28VDC - Nominal 24VDC |                  |
| Güç Tüketimi         | Max.2W                                |                  |
| Kablo Girişi         | PG11                                  |                  |
| Gövde                | ABS Plastik / IP54                    |                  |
| Boyutlar             | 150x94,5x58mm                         |                  |
| Ağırlık              | 250gr                                 |                  |

Daha fazla bilgi için lütfen [info@prosense.com.tr](mailto:info@prosense.com.tr) ile iletişime geçiniz.