


S-DP4 / S-DP8 / S-DP32 Adresli Gaz Kontrol Panelleri




Özellikler	S-DP4 Gaz Kontrol Paneli	S-DP8 Gaz Kontrol Paneli	S-DP32 Gaz Kontrol Paneli
Giriş	4 x Analog 4-20mA 1 Dijital Giriş	8 x Analog 4-20mA 1 Dijital Giriş	32 adet RS485 Modbus dedektör girişi 1 Dijital Giriş
Görüntüleme	Aynı anda tüm dedektörleri ve Alarm Hata durumlarını izleyebilme		
Röle Çıktıları	Programlanabilir Hata, Alarm1, Alarm2, AUX kontakları Ayarlanabilir NO / NC kontakları Her dedektör için opsiyonel Alarm1, Alarm2 ve hata röleleri	Programlanabilir Hata, Alarm1, Alarm2, AUX kontakları Ayarlanabilir NO / NC kontakları Her dedektör için opsiyonel Alarm1 rölesi	
Veri Kaydı*	24 olaya kadar Alarm, Arıza ve bakım kayıt hafızası		
Ekran	Grafik LCD 128x64		
LED Göstergeler	Alarm1, Alarm2, Arıza, AUX, Pil ve Güç için 6 LED göstergesi		
Buzzer	Evet		
Programlama	4 Adet Buton ve LCD üzerinde Kolay Programlama		
Yazılım İzleme	Prosense Gaz İzleme yazılımı ile 16 adede kadar panel uzaktan izlenebilir		—
Güç Kaynağı	220 VAC / 110VAC		
Ana Güç Sigortası	2A		
Güç Tüketimi	27VDC/250mA-4,5W max. (Dedektörsüz)	27VDC/250mA-8,4W max. (Dedektörsüz)	
Yedek Akü	2x12V 7A/h (Opsiyonel)		
Yedek Akü Sigortası	2A		
IP Koruması	IP66		
Nem	10-95%RH Yoğuşmasız		
Çalışma Sıcaklığı	-20 °~ +50 °C		
Kablo Rakoru	PG11, IP66		
Panel Malzemesi	PC (Polikarbonat), Halojensiz, Silikonsuz, Darbelere Dayanıklı, UV Işınlara Dirençli		
Boyutlar/Ağırlık	366x276x186mm / 4.25 KG	546x276x186mm / 5.75 KG	546x276x186mm / 6 KG
Montaj	Modüler Yapı		

*Yazılım aracılığıyla izleme yapıldığında bu özellikler S-DP4 ve S-DP8 için kullanılamaz.

S-DP8/DP32 Ölçüler

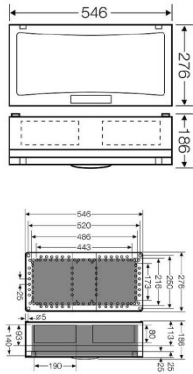

S-DP4 Ölçüler

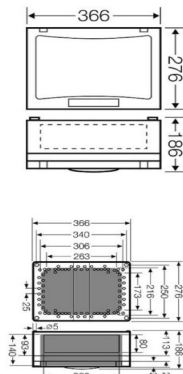

Opsiyonel Modüller

- S-4R: S-DP4 için 4 röle çıkış kartı, Maks. 3 adet
- S-8R: S-DP8 için 8 röle çıkış kartı, Maks. 3 adet
- S-8R: S-DP32 için 8 röle çıkış kartı, Maks. 4 adet
- S-RS: Modbus RS485 RTU Arayüz Modülü (Yalnızca S-DP4 ve S-DP8 için)
- S-KEY: Panel kapak kilidi
- PS120: 24V 5A Kesintisiz Güç Kaynağı
- PA-1207: Bakım Gerektirmez 12V 7A Akü